


STRIP LED CC112096

- Larghezza di soli 10mm, adatto alla maggior parte dei profili in alluminio.
- Elevata resa cromatica: Ra 90+
- Dimmerabile

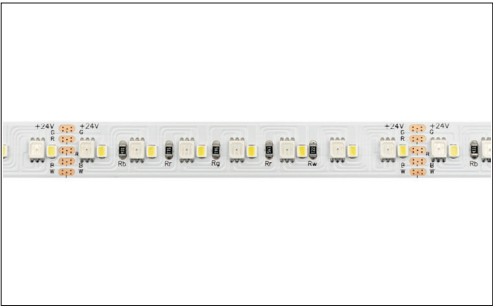


Codice	Parametri Base			
	Misure	Unità di Taglio	Input Volt	Watt nominali
7841	5000x10x2mm	14LED/62.5mm	24VDC	19.2W/m
7842	5000x10x2mm	14LED/62.5mm	24VDC	19.2W/m
7843	5000x10x2mm	14LED/62.5mm	24VDC	19.2W/m
7877	5000x10x2mm	14LED/62.5mm	24VDC	19.2W/m
7878	5000x10x2mm	14LED/62.5mm	24VDC	19.2W/m
7844	5000x12x4mm	14LED/62.5mm	24VDC	19.2W/m
7845	5000x12x4mm	14LED/62.5mm	24VDC	19.2W/m


Parametri Fotoelettrici				
CRI	Colore Luce	Lumen nominali	Classe EcoDesign	IP
≥90	RGB+3000K	5500LM/m		IP20
≥90	RGB+4000K	5500LM/m		IP20
≥90	RGB+6000K	5500LM/m		IP20
≥90	RGB+3000K	5500LM/m		IP65
≥90	RGB+4000K	5500LM/m		IP65
≥90	RGB+3000K	5500LM/m		IP68
≥90	RGB+4000K	5500LM/m		IP68

I dati sopra riportati sono il risultato del test di una striscia da 1m senza processo di protezione IP.
Il processo di protezione IP porta modifiche alle dimensioni, colore luce K e flusso luminoso.

Disegno Tecnico

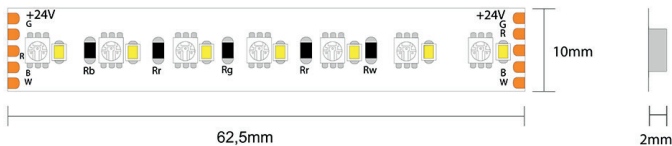

Altre Immagini

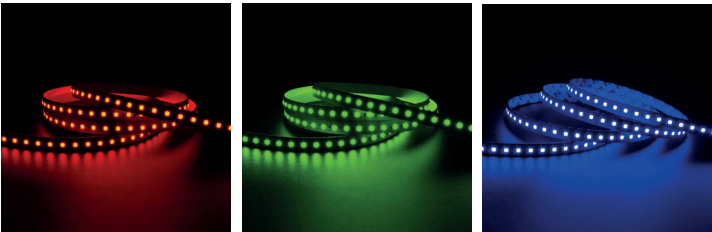

Profili Raccomandati (versione IP20)

