
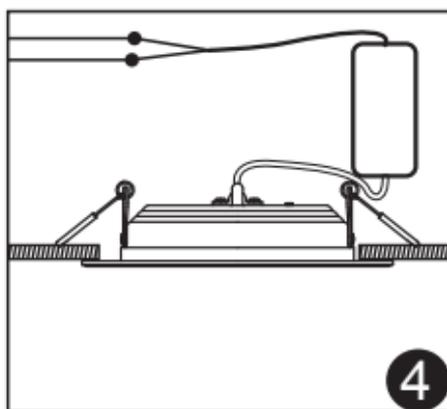
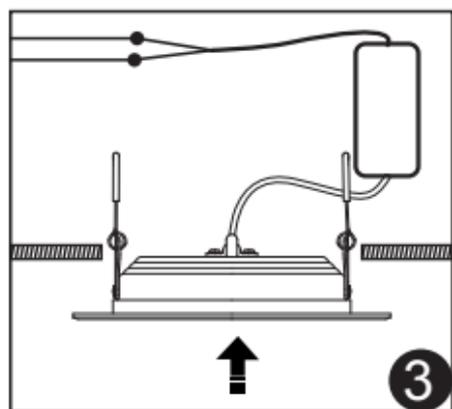
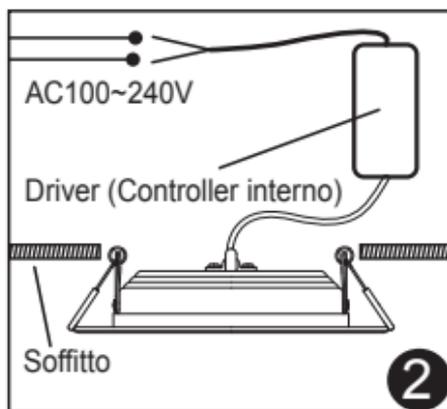


**MiBOXER**<sup>®</sup> | **Mi·Light**  
Subordinate New Brand

**Downlight LED (nessuno dimmerabile)**

# Istruzioni

1. Aprire il foro sul soffitto secondo lo Schema 1. (Per la dimensione del foro, fare riferimento ai parametri del modello corrispondente.)
2. Collegare il driver correttamente secondo lo schema di collegamento del cavo 2. Quindi inserire il driver e il cavo nel soffitto dal foro.
3. Spingere i due elementi a molla, assicurarsi che siano dispiegati e ancorati sul retro del soffitto Schema 3 e 4.

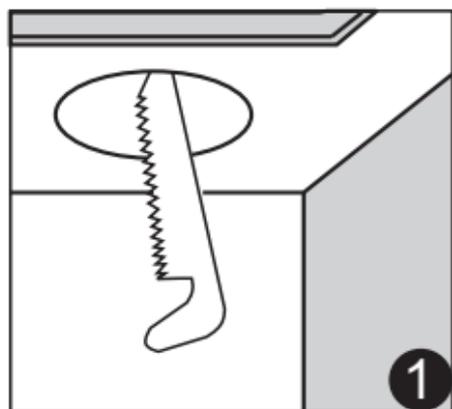

AC 100-240V



## Attenzione

1. Quando si installano gli apparecchi di illuminazione, spegnere l'alimentazione per garantire la sicurezza.
2. Si prega di verificare se l'alimentazione della tensione di ingresso è conforme agli apparecchi di illuminazione.
3. L'utente non professionale non può smontare direttamente gli apparecchi di illuminazione, altrimenti potrebbe danneggiare la illuminazione.



Fatto in Cina