

## 22606 MAH LED HI 19W-NW RYF


Plafoniera stagna led

5905339226068



up to  
**130**  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

**IP**  
**65**

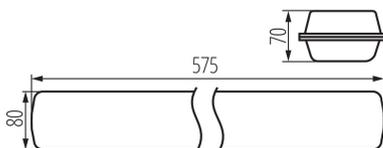

Kanlux MAH LED HI sono apparecchi ermetici progettati per utenti esigenti. Sono caratterizzati da un'eccezionale efficienza luminosa fino a 130 lm/W. Kanlux MAH LED HI è anche un montaggio facile, veloce e la possibilità di collegamento in linea - che rende possibile l'illuminazione di grandi aree. Negli apparecchi Kanlux MAH LED HI abbiamo utilizzato il paralume ondulato, che aumenta il flusso luminoso.

### DATI GENERALI:

**Colore:** grigio

**Luogo di montaggio:** montaggio a soffitto

**Luogo d'uso:** all'interno e all'esterno

**Distanza minima dall' oggetto illuminata:** 0,5m

**Possibilità di collegamento passante tra le plafoniere:** si

**Compatibile con dimmer:** non

**Sorgente di luce sostituibile:** non

**Lunghezza [mm]:** 575

**Larghezza [mm]:** 80

**Altezza [mm]:** 70

**Numero di indutture:** 2

**LED integrati:** si

### DATI TECNICI:

**Tensione nominale [V]:** 220-240 AC

**Frequenza nominale [Hz]:** 50

**Potenza massima [W]:** 19

**Grado di protezione contro le scosse elettriche:** II

**Materiale del diffusore:** PC

**Tipo di spia:** LED SMD

**Flusso luminoso [lm]:** 2400

**Tonalità della luce:** bianco

**Temperatura di colore [K]:** 4000

**Uniformità colore [SDCM]:**  $\leq 6$

**Indice di resa cromatica Ra:**  $\geq 80$

**Durata [h]:** 50000

**Numero di cicli accensione/spegnimento:**  $\geq 15000$

**Angolo di illuminazione [°]:** 110

**Efficienza [lm/W]:** 126

**Temperatura esercizio [°C]:** -20÷40

**Materiale del corpo:** PC

**Tipo di allacciamento:** morsettiera a vite

**Gamma di sezioni dei cavi utilizzati [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**La plafoniera comprende i LED incorporati delle seguenti classi energetiche:** A++,A+,A

**Tempo di riscaldamento della lampada [s]:**  $\leq 1$

## 22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Plafoniera stagna led



**Tempo di accensione della lampada [s]:**  $\leq 0,5$

**Grado IK:** 08

**Grado IP:** 65

### DATI LOGISTICI:

**Unità di misura:** pezzo

**Tipo di confezionamento:** 16

**Numero di pezzi nell' imballaggio secondario:** 1

**Numero di pezzi in un imballaggio :** 16

**Peso unitario netto [g]:** 734

**Grammatura [g]:** 881.25

**Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 62

**Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 9

**Altezza dell'unità di imballaggio [cm]:** 7.5

**Peso della scatola di cartone [Kg]:** 14.1

**Larghezza della scatola di cartone [cm]:** 37


**Altezza della scatola di cartone [cm]:** 32

**Lunghezza della scatola di cartone [cm]:** 67

**Volume della scatola di cartone [m<sup>3</sup>]:** 0.079328

### INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:

- 5 anni di garanzia secondo le condizioni della dichiarazione di garanzia consultabile sul sito Internet

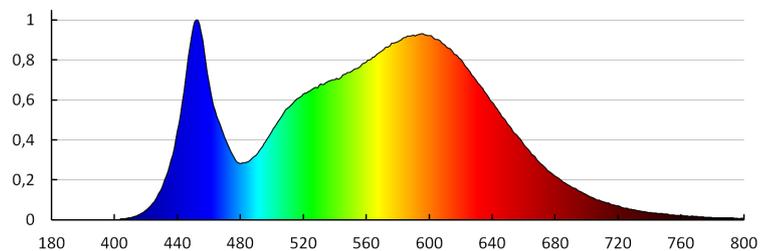

## 22606 MAH LED HI 19W-NW RYF

Plafoniera stagna led

KANLUX S.A. (kat 22606) MAH LED HI 19W-NW RYF / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 22606) MAH LED HI 19W-NW RYF  
Lamps: 1 x MAH LED HI 19W-NW

