


PHYONG LIGHT TUBE360 600MM 48V V2.0 12W

- Adatto per binari magnetici 48V Phyong
- Dimmerabile PVM dalla linea di alimentazione
- No flicker, basso indice di abbagliamento
- Garanzia 5 Anni



Codice	Parametri Illuminotecniche						Parametri Tecnici			
	Tensione Input	Potenza	Lumen Effettivi	Angolo	CRI	CCT	Classe Isolamento	Grado IP	Dimensioni	Colore
6625	DC48V	12W	849Lm	360°	Ra90+	4000K	III	IP20	D.600x30mm	Nero
6624	DC48V	12W	849Lm	360°	Ra90+	3000K	III	IP20	D.600x30mm	Nero
6029	DC48V	12W	849Lm	360°	Ra90+	4000K	III	IP20	D.600x30mm	Nero
6028	DC48V	12W	849Lm	360°	Ra90+	3000K	III	IP20	D.600x30mm	Nero
7418	DC48V	12W	849Lm	360°	Ra90+	4000K	III	IP20	D.600x30mm	Bianco
6653	DC48V	12W	849Lm	360°	Ra90+	3000K	III	IP20	D.600x30mm	Bianco

Disegno Tecnico

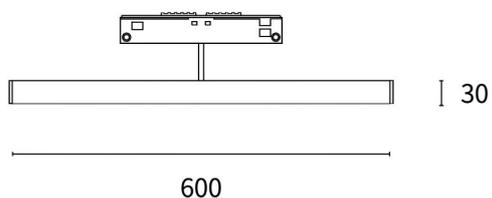

Altre Immagini

